

増設用 8 接点出力基板


SR8RY

tkSK-042

Ver-3.8


● 特徴

- ・ 伝送基板（ULP-03、ULS-03）の右側に8点単位で増設することのできる基板です。
- ・ ULP-03に最大10枚まで増設ができます。

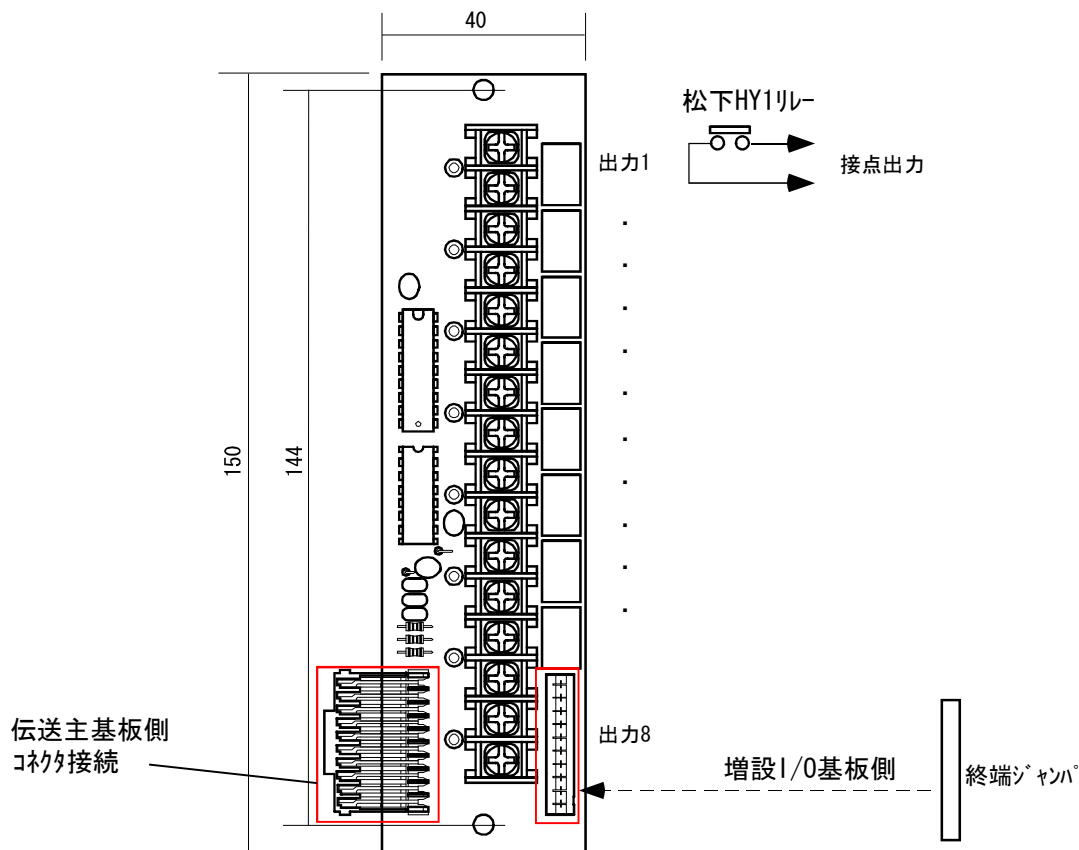

伝送アドレスは親基板（ULP03）の設定で最後尾がきまります。最後尾の基板は終端ジャンパが必用です。

内部回路

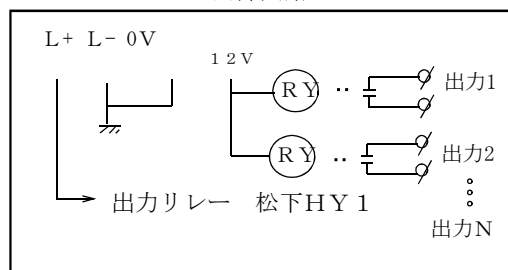

● 仕様

電源電圧	DC12V専用もしくはDC24V専用 ※
消費電流	MAX 180mA
接点定格	DC50V 100mA
出力形式	8点リレー接点
表示LED	8点（出力ONにて点灯）
質量	約70g

※ダ-リットル駆動のため12Vの時はやや高めにして下さい。DC24V用は末尾に-2が付きます。