


アナログ・パルス信号を送信する際のポーリングアドレスを自動入力するユニットです。接点信号のみの伝送の場合は使用しません。

伝送周期(約0.5秒)ごとに設定アドレス(1~239)まで繰り返し入力します。ポーリングアドレス240以降を使用する場合、機器構成により使用できない場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

このユニットは「S X」仕様のみ使用できます。

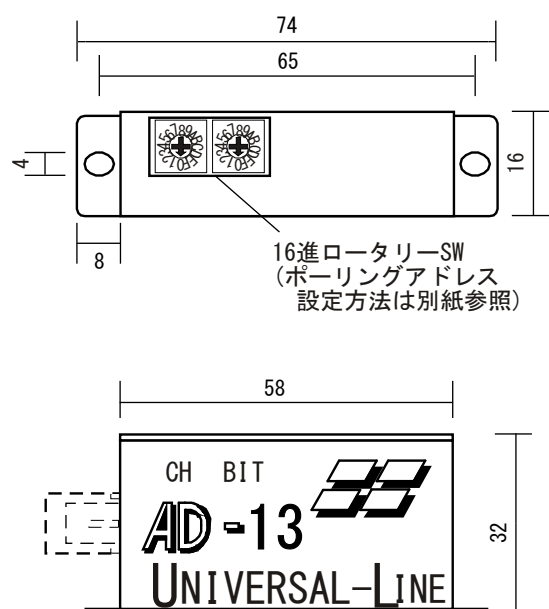

ポーリング台数設定(スキャン数設定)

伝送ライン上に接続されたアナログユニット(基板)
カウンタユニットの台数に応じ設定します。

接続台数	CH	BIT
1台	0	1
2台	0	2
}	}	}
239台	E	F


設定例

台数が2台の場合

ロータリスイッチ BIT=2 CH=0


台数が8台の場合

ロータリスイッチ BIT=8 CH=1



付属ハーネス

接続コネクタ

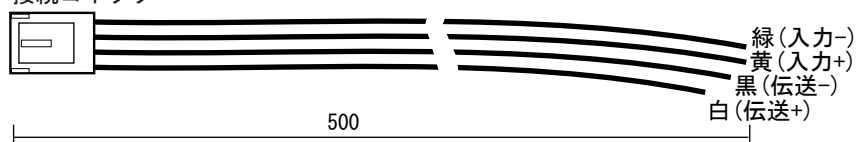

仕様

電源電圧	不要(伝送ラインより供給)
消費電流	2mA
動作環境	-10℃~60℃(結露なきこと)
設定アドレス	ポーリングアドレス 1(CH:0 BIT:1)~239(CH:E BIT:F)
寸法(mm)	横70×縦32×高16
質量	約75g
材質	鉄