

1点時間積算ユニット


AD-4
電源不要型

tkSK-024
Ver-3.8


特徴

- ・ 伝送ライン上にこのユニットを接続することにより複数の機器の稼動記録
 運転時間集計が行えます。
- ・ ロータリーSWの設定により254箇所の個別集計が可能になります。
- ・ 24ビットカウンタを内蔵して8388608秒（約2330時間）までの積算ができます。
- ・ 遠隔で積算値の読み取り、プリセット、リセットが可能です。
- ・ 2本の線で電源と伝送を兼用しています。

外形

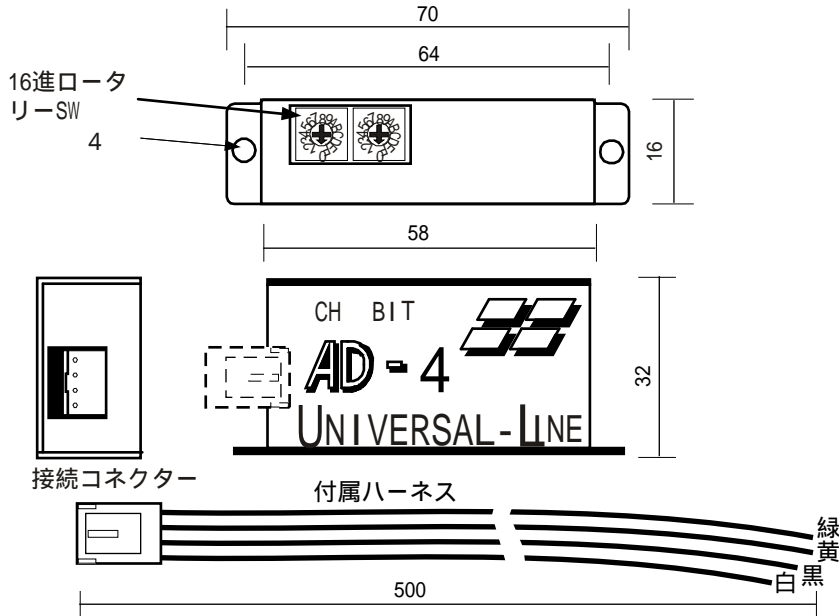

内部入力回路

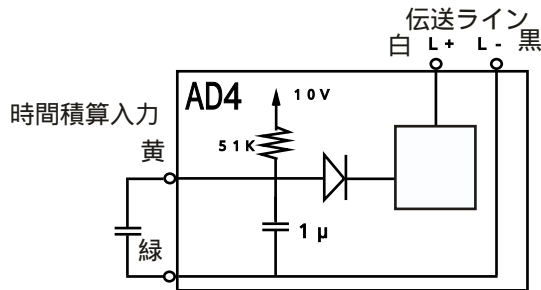


ポ-リングアドレス設定

NO	CH	BIT
1番目	0	1
⋮	⋮	⋮
254番目	F	E

設定の00とFFは
使用しません。

使用方法

L-と入力コモンは内部で接続されています。

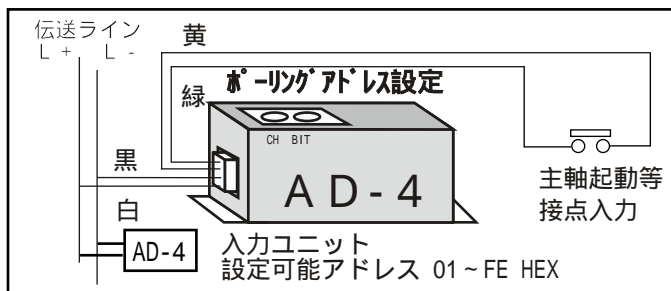

用途

マシニング主軸、稼動時間管理等

仕様

消費電流	1.5mA以下
最大入力抵抗	1k
入力短絡電流	0.2mA
取り付けピッチ	64mm (4)
アドレス設定	2 (01 HEX) ~ 255 (FE HEX) ロータリSW
質 量	約75g

積算値バックアップ時間 約48時間