


瞬時異常・防犯センサー信号入力用

1点伝送高速入力ユニット【電源不要】


瞬時ON検知用 **AD-6A**

瞬時OFF検知用 **AD-6B**


ONまたはOFFが0.5秒未満の場合でも1秒の信号として伝送ラインに入力できるユニットです。
ON信号を延ばす「AD-6A」とOFF信号を延ばす「AD-6B」があります。
このユニットは「SX」仕様のみ使用できます。

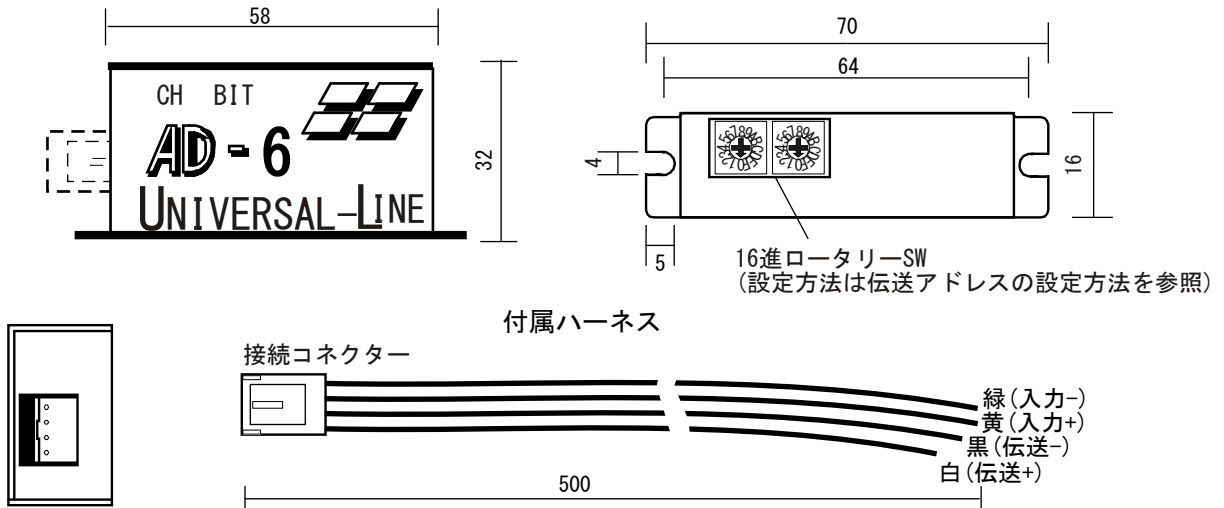

内部回路 (L-と入力-は内部共通です。)

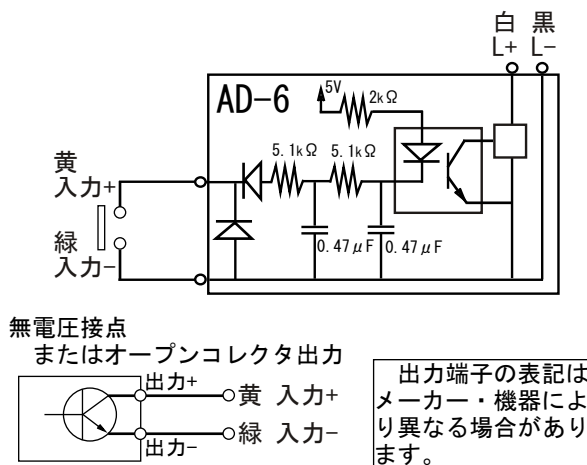

入・出カイメージ (AD-6A)

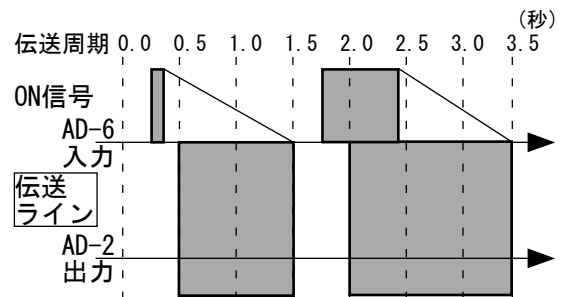

170ms以上の入力信号を1秒(伝送2周期)として伝送ラインに入力します。そのためOFFになってから次のONまでの間隔が短い場合、出力がONのままにならないようにご注意ください。

仕様

電源電圧	不要(伝送ラインより供給)
消費電流	2mA
動作環境	-10°C~60°C(結露なきこと)
入力パルス	パルス幅 ON:170ms以上かつOFF:1,500ms以上 最大 2,400パルス/h
最大入力抵抗	1kΩ
入力短絡電流	0.2mA
使用可能アドレス	全アドレス 1(00 HEX)~256(FF HEX)
寸法(mm)	横70×縦32×高16
質量	約80g
材質	鉄