

# 24CH監視盤(アナシエータ)

MW24-M

MW24-MH

MW24-MHS


tkSK-034

Ver-3.7


## ● 特徴

- ・ 伝送ライン上の信号を監視する表示盤です。伝送ラインの2本線を接続するだけで24点の信号の監視が可能になります。
- ・ 内部のディップSWの設定で256信号の任意なアドレスの連続した40点の信号が監視できます。ライン上に複数設定することもできます。
- ・ 警報表示のみ、警報保持機能、個別警報出力付き等各種のバリエーションがあります。


## ● 外形

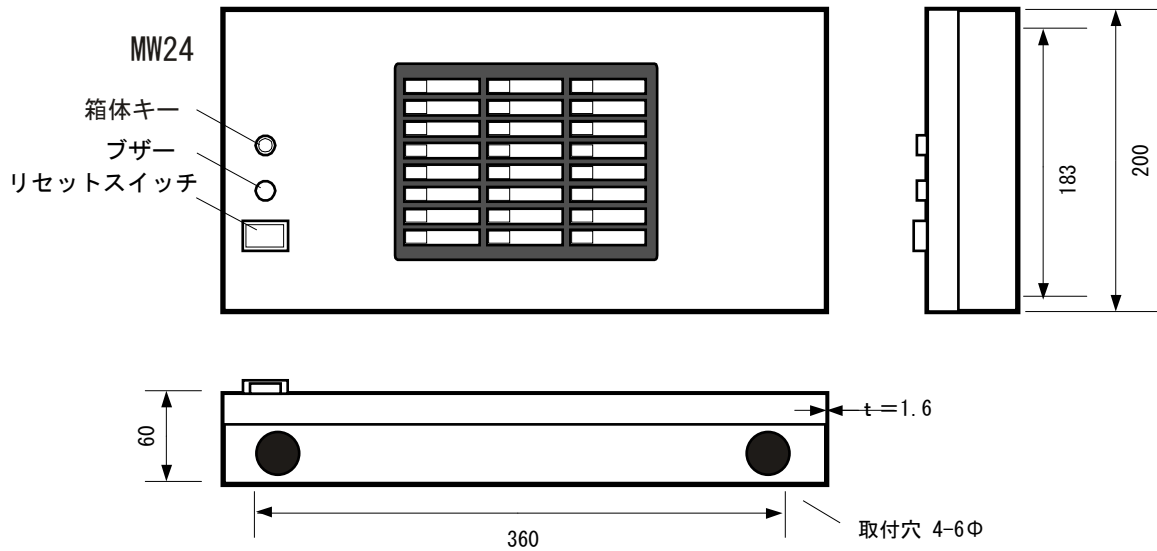

## ● 表示窓詳細

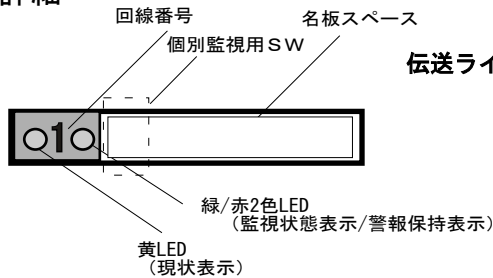

## ● 使用方法

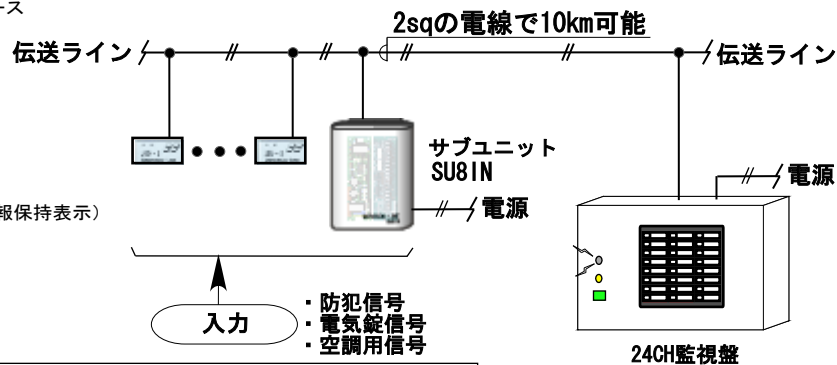

## ● 型番構成

型番	仕様
MW24-M	各回路のON/OFFの状態を表示 (保持機能なし)
MW24-MH	MW24-Mの機能に発報保持機能あり (一括)
MW24-MHS	MW24-Mの機能に発報保持機能あり (個別)

## ● 仕様

外形	W400 × H200 × D60 mm
重量	約4000 g
電源電圧	DC12~15V ※
消費電流	1200mA~1500mA
接続端末	AD1 AD2 SU8IN SU8RY

※DC24V用は受注製作品になります。