


増設用 16トランジスタ出力基板

SR16T tkSK-043

Ver-3.7


● 特徴

- ・ 伝送基板（ULP-03、ULS-03）の右側に取り付けて16点単位で増設することができる基板です。
- ・ ULP-03に最大10枚まで増設ができます。

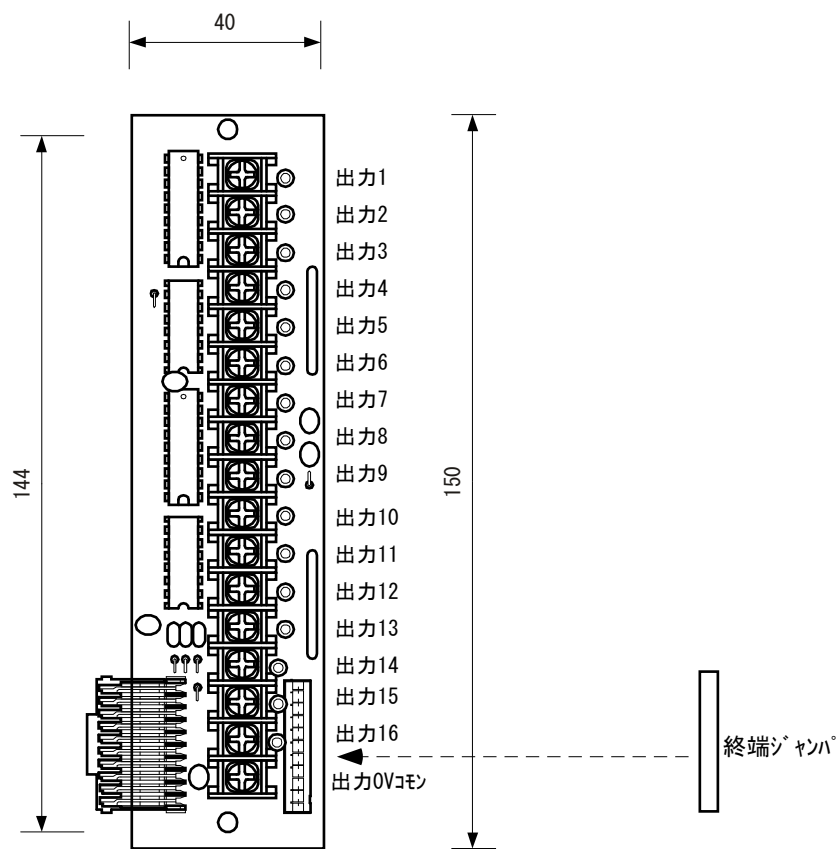

伝送アドレスは親基板（ULP03）の設定で最後尾がきまります。最後尾の基板は終端ジャンパが必用です。

I/O内部回路

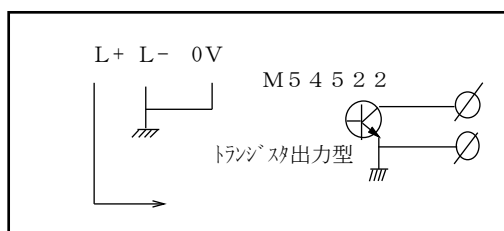

● 仕様

電源電圧	DC12V/DC24V 兼用
消費電流	50mA
出力定格	DC30V 100mA
出力形式	NPNオープンコレクター
表示LED	16点（出力ONにて点灯）
質量	約70g