


多重伝送システム 機器構成例

青い点線内が弊社の見積範囲です。
各ユニット価格については別途御見積書をご参照ください。

ユニバーサルライン伝送距離
SX版…約10km KX版…約20km EX版…約50km

デジタル系 最大256点 監視、制御)


ON/OFF信号の伝送

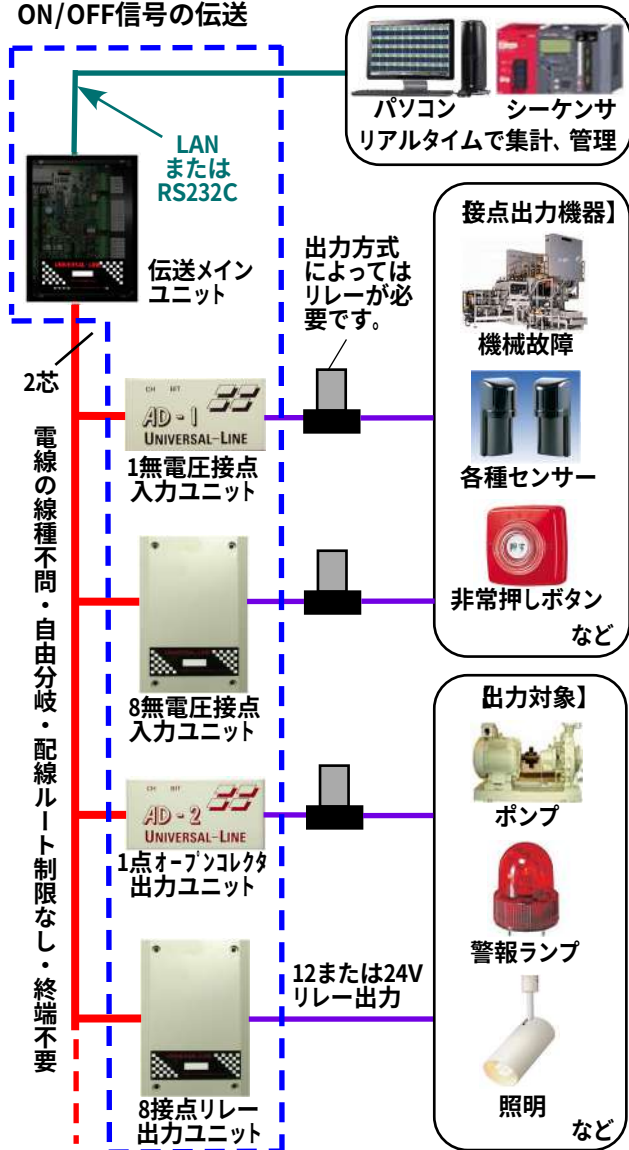

用途：機器運転、制御、故障監視、警報信号など

アナログ系 最大2000点 計測、データ管理)


12ビット単位で伝送 ポーリング形式

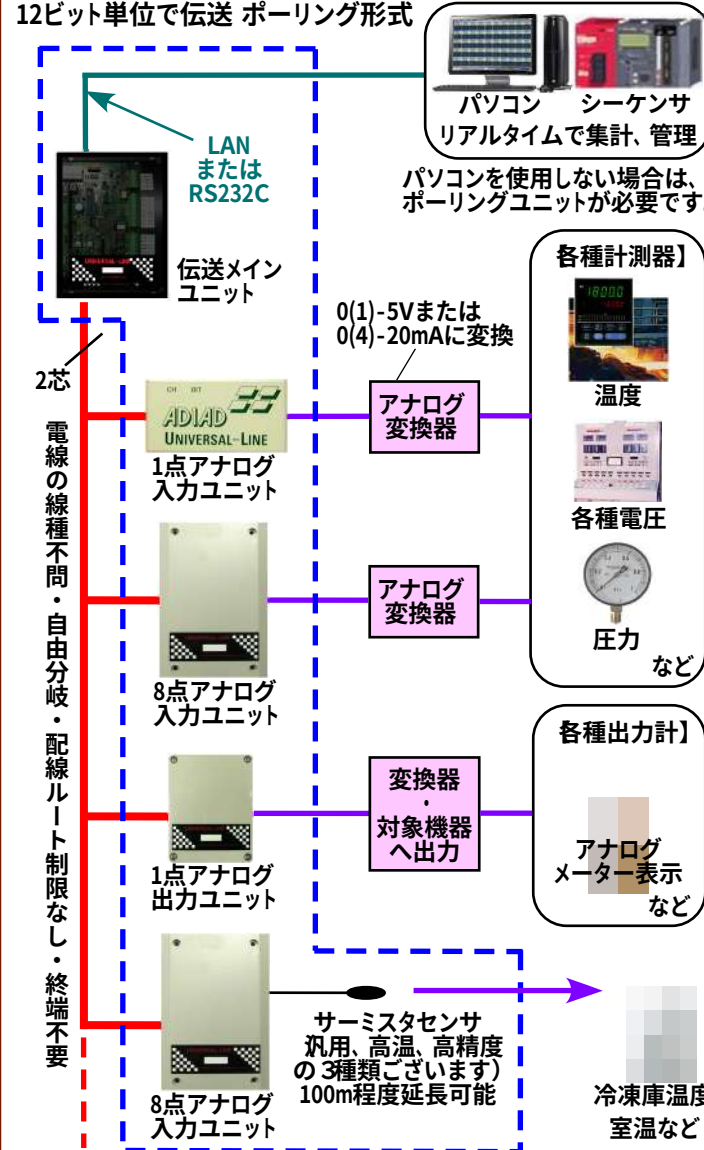

用途：温度、湿度、照度、濃度、水位、風向風速信号など

カウンタ系 最大1000点 積算データ管理)

24ビット単位で伝送 ポーリング形式

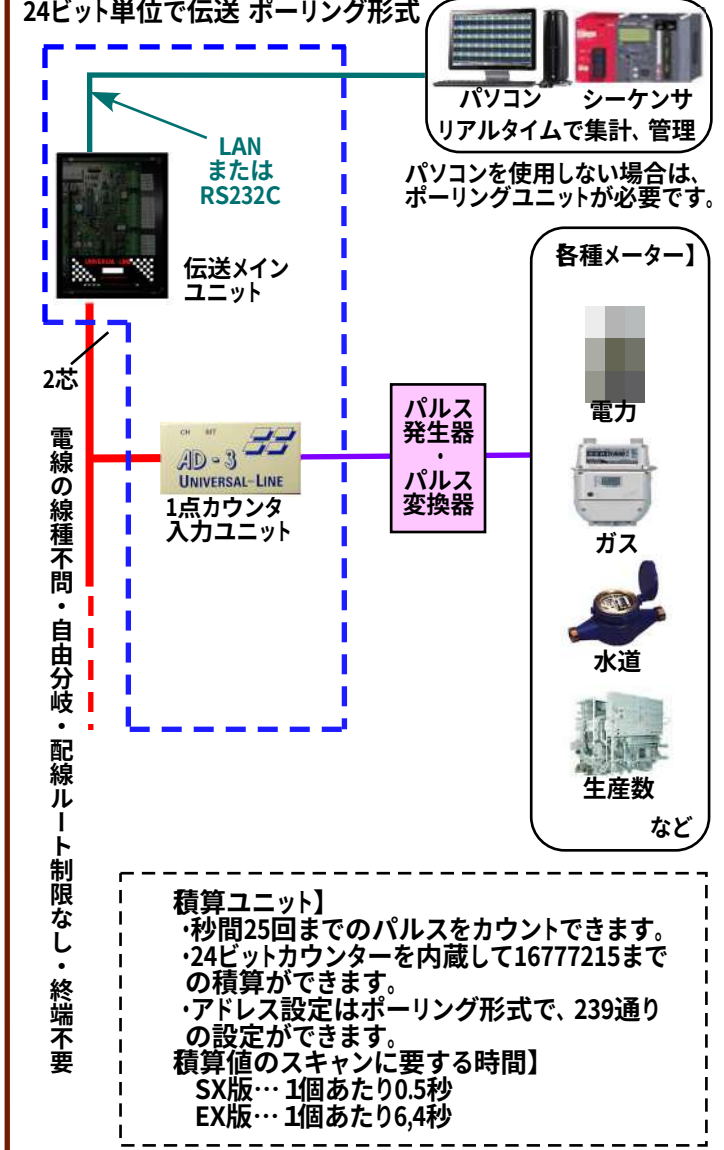

用途：省エネ、デマンド、電気量、ガス、水道、生産数など

※1点入力ユニットはいずれも電源不要タイプですが、SX版（標準タイプ）のみで使用可能です。

※配線工事、変換機、センサー調達は御社にてお願いいたします。

※ご要望により、基板単位の構成で伝送装置収納盤として製作することも可能です。改造費用がかかります。

豊中計装株式会社 06-6336-1690
ホームページ検索 "豊中計装HP"