


■ 客室管理操作システム ■

機器概略

- ・タッチパネルを操作し、各階のリネン室に設置されているスイッチボックスにベットメイク指示をします。
- ・指示された部屋に対応したスイッチのLEDが点滅し、清掃完了後にスイッチを押すとLEDは点滅から点灯の表示にかわります。
- ・点滅から点灯にかわると同時にメインユニット側のタッチパネル上では対応した部屋の状態がメイク中の「黄色表示」からメイク完了の「緑表示」にかわります。
- ・タッチパネル上でメイク完了の確認動作を行うことでリネン室側のスイッチLEDを点灯から消灯に変化します。

機器構成イメージ

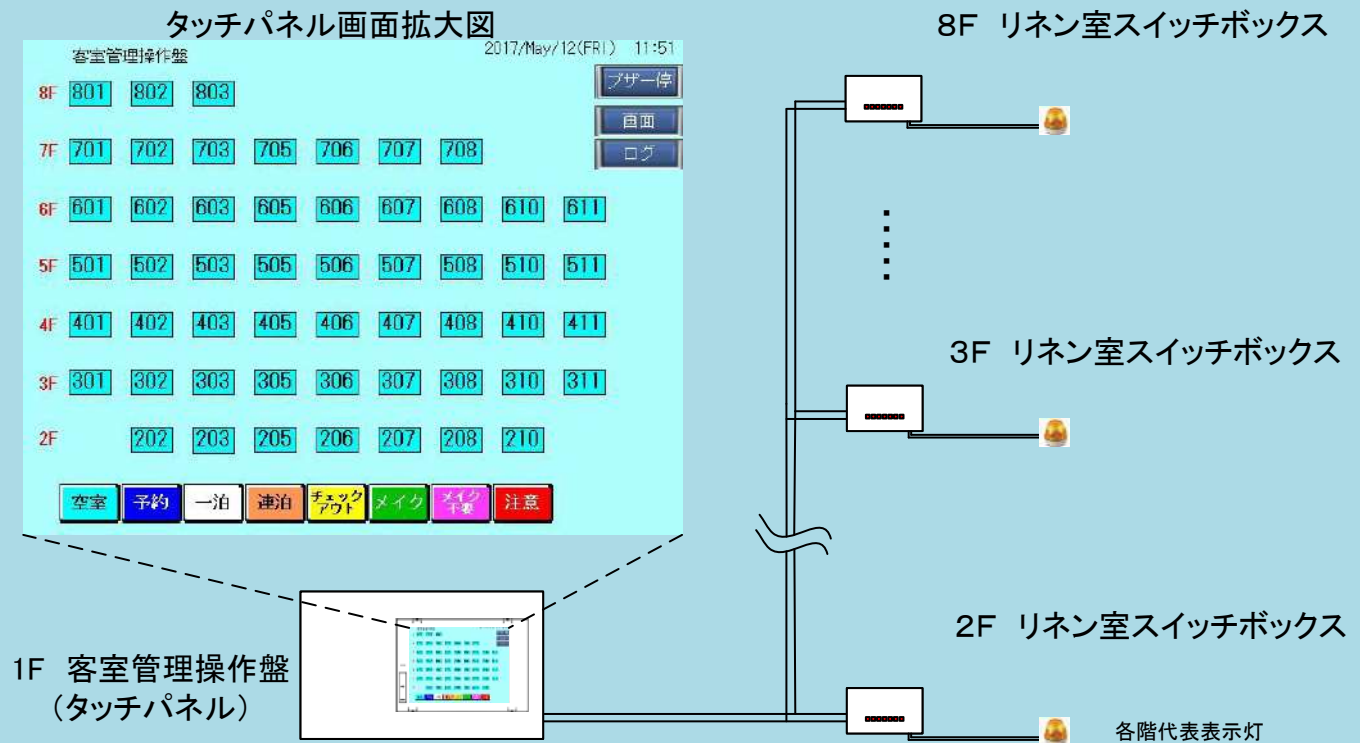

ユニバーサルライン導入理由

1.工事が容易

タッチパネル部分のメインユニットから各階リネン室までのスイッチボックスまでの工事は4芯のケーブルと設置工事のみのため導入費用を抑える事ができます。
さらに耐ノイズ性が高く分岐も自由に行えるため工事也非常に簡単です。

2.施工後の拡張性

施工完了後でも新たな信号の追加が行えます。
1Fのタッチパネル部分メインユニットからのびる2本の配線上であれば順不動で新しくリネン室スイッチボックスの増加や場所の変更が行えます。